
HY系列
數位音頻處理器
HY-DP1212D

應用領域

- KTV、錄音棚、廣播電視
- 劇場、劇院、體育場館
- 演出、娛樂廳
- 多功能廳、禮堂、會議廳

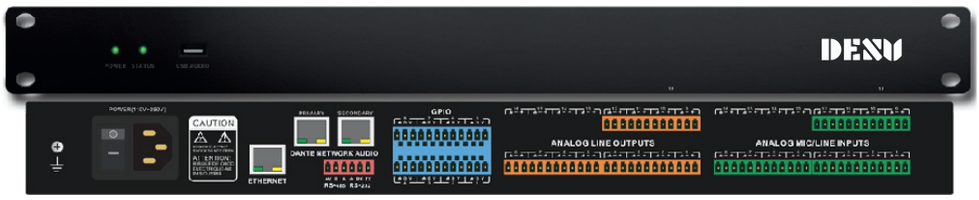

產品概述

- 具有16段參數均衡,提供五種濾波器選擇
- 具有中央控制功能,可對系統中的電源、信號切換、環境控制、音頻等整體控制,實現一鍵開啟系統所需要的功能
- 具有閃避器Ducker/噪聲增益補償器ANC/增益共享ANC/門限自動混音Gate Mixer

產品規格

技術參數	
型號	HY-DP1212
處理器	ADI SHARC 21489
採樣率/量化位數	48 K /24bit
類比輸入、輸出通道數量	12*12
輸入增益	0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dbu
幻象電源	＋48V/10mA max
頻率響應	（20Hz-20kHz）±0.3dB
最大電平	+18dBu
THD+N	＜-94dB @4dBu
輸入、輸出動態範圍	110dB 、112dB
輸入、輸出阻抗（平衡接法）	5.4KΩ、600Ω
系統延時	＜3ms
Dante輸入、輸出通道数量	8×8

翰豫實業有限公司
HANYU BUSINESS CO., LTD.
www.desv.com.tw
04-23890098
台中市南屯區萬和路一段31-26號
desv.hanyu@gmail.com